

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๐-๒๑ ซอยพัฒนาใหม่ ๑ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๖๙,๒๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางวัสดุรวม กว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๕๐๔,๔๕๒.๖๕.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....

๖.๒.....

๖.๓.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพรทิพย์ เทพราช	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพัชร์ ราชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 130 - 21 ซอยพัฒนาใหม่ 1 หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก อำเภอยะบรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00 ม. ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.


ชนิดโครงสร้าง วัสดุมวลรวม กว้างข้างละ 0.50 พื้นที่รวม 800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : พานิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
1.1	งานปูผิวทางเดิมแล้วทับถม 10 ซม.	1,000.00	ตร.ม.	11.14	11,140.00	1.3642	15.20	15,197.19	
1.1	งานทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	857.23	34,289.20	1.3642	1,169.43	46,777.33	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
2.1	งานเทพื้น ค.ส.ล. 0.00 x x 0.00 ม. รองรับท่อ	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	0.00	
2.2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชนิด 3 ม.ตก.	0.00	ฟุต	-	-	-	-	0.00	
	ขนาด คก. ม. ยาว 0.00 ม./ฟุต								
3	งานผิวทาง								
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 15 ซม. (240 กก./ตร.ม.)	800.00	ตร.ม.	381.94	305,551.60	1.3642	521.04	416,833.49	
3.2	CONSTRUCTION JOINT SR24 RB 15 มม.	64.000	เมตร	43.42	2,779.10	1.3642	59.24	3,791.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 250/2568 เห็นชอบ



(นางพรทิพย์ เทพราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ประธานกรรมการฯ



(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายณัฐพัชร ราชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 2

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก อำเภอบ้านไร่ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง

4.00 ม.

ยาว

200.00 ม.

หนา

0.15 ม.

ชนิดไหล่ทาง

วัสดุมวลรวม

กว้างข้างละ

0.50

พื้นที่รวม

800.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก : Factor F งานทาง พื้นที่ปกติ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7%

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2568 ราคากลาง : ภาษีเงินได้สุราษฎร์ธานีและส่วนกลางและแหล่งวัสดุในท้องถิ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	3.3 EXPANSION, CONS JOINT SR.24 RB 19 มม.	16.000	เมตร	60.83	973.20	1.3642	82.98	1,327.64	
	3.4 LONGITUDNAL JOINT SD.40 DB 12 มม.	200.000	เมตร	33.60	6,720.40	1.3642	45.84	9,167.97	
4	งานไหล่ทาง								
	4.1 วัสดุมวลรวม	30.00	ลบ.ม.	277.52	8,325.60	1.3642	378.59	11,357.78	
	รวมยอดทั้งสิ้น				369,779.10	1.3642		504,452.65	

ตัวอักษร รวมราคากลางทั้งสิ้น

ห้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 250/2568 เห็นชอบ



(นางพรทิพย์ เทพรath)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

ประธานกรรมการฯ

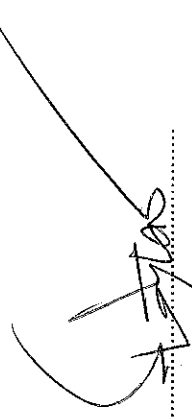

(นายสุวิทย์ ศรีวิเศษ)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

กรรมการ



(นายณัฐพัชร ราชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ